

Alpha-Pack-Bin APB 606-SN


with self-cleaning BERGMANN system. No regular cleaning under and behind the piston required, equipped for roll-on roll-off vehicles, particularly suitable for different types of bulky waste, <a href="mailto:mailto


Technical Details:

Integrated one-level hydraulic aggregate, compaction system: horizontal packer blade with patented throw-over blade, can be continuously fed with material, in every position of piston a huge inlet opening is available, no blocking during forward cycle, container walls are reinforced by welded steel prifiles with a distance of 600mm, side hinged discharge door with robust, recure triple locking device, packer blade control gives 100% compaction force over the complete cycle of 1.500mm.

standard equipment of machine:

- * hook points on both sides, hook height can be adjusted to 1.450 mm or 1.570 mm (fold down front hook, fixed hook on discharge door)
- * plastic roller in front and at rear
- * side hinged discharge, secure triple locking device
- * pendulum roof for easy emptying
- * single pump
- oil deficiency switch
- * oil drip tray and central rainwater drain close to the tank room
- * prime coat and painting in RAL colour as requested

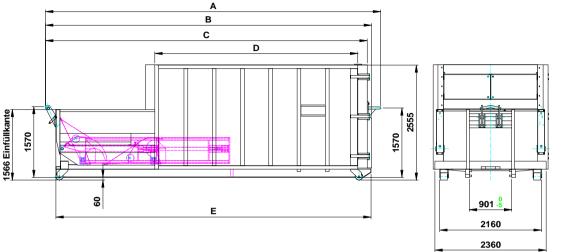

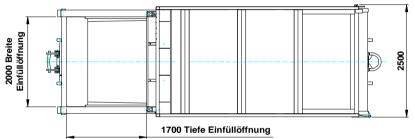

Technical Data

All indicated dimensions are approximate dimensions! Subject to technical modifications!

power:	5,5 kW	Туре:	capacity [m³]	operating pressure [bar]	cylinder thrust [kN]	blade face pressure [N / cm²]	net weight [kg]	" A " [mm]	" B " [mm]	" C " [mm]	" D " [mm]	" E " [mm]
electrical connection:	400 V, 50 Hz, clockwise											
forward/return cycle speed:	35 sec. / 36 sec.	APB 606 - SN / 15	14,6	200	273	23,7	4.770	5.910	5.720	5.630	3.110	5.490
		APB 606 - SN / 18	17,5	220	300	26,1	4.920	6.510	6.230	6.320	3.710	6.090
displaced volume:	2,0 m³	APB 606 - SN / 20	20,3	220	300	26,1	5.150	7.120	6.920	6.830	4.300	6.690
capacity charge box:	4,5 m³	APB 606 - SN / 23	23,0	220	300	26,1	5.410	7.710	7.520	7.430	4.910	7.290